



ПЛИСКА КОНСУЛТИНГ ООД

София, ул. "Владайска" 10, ет. 2, офис 3,
факс. 02/980 57 05, GSM 0878/707 722, e-mail: office@pliska.bg

Проект: ОТТУКА ЗАПОЧВА БЪЛГАРИЯ


Обект: ГРУПОВ ПАМЕТНИК НА КУЛТУРАТА
„ИСТОРИЧЕСКА ЗОНА СТАРИЯТ ШУМЕН”

Подобект: РЕСТАВРАЦИЯ И АДАПТАЦИЯ НА
КЪЩА „БУЧЕВИКОВИ”
УПИ II, кв.192, гр. ШУМЕН

Част: ПАРКОУСТРОЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

Фаза: ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ

Възложител: ОБЩИНА ШУМЕН

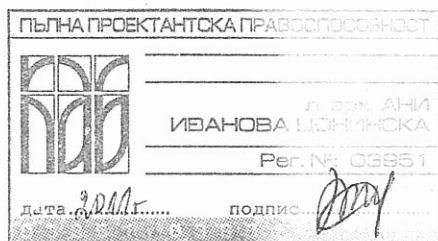


Проектант:
/А. Цонинска /

ландш.арх. Ани Иванова Цонинска
Диплома сер ЛТУ-2002, №200324/2002г.



Р-л. фирма:
/инж. Ст.Ковачев /

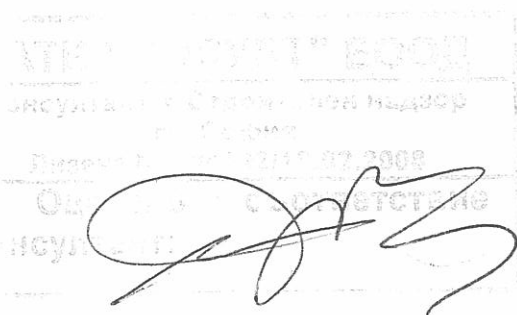



КАМАРА НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

1000 София, ул. Цар Асен № 1, тел: 02/980 93 15 www.kab.bg

УДОСТОВЕРЕНИЕ

за ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
ПО ПАРКОУСТРОЙСТВО

ландшафтен архитект

АНИ ИВАНОВА ЦОНИНСКА

РЕГИСТРАЦИОНЕН № 03951

ВАЛИДНОСТ ОТ 01.01.2011 ДО 31.12.2011

ПРЕДСЕД НА КОМ. ЗА РЕГ.:

ПРЕДСЕД НА УС:

ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ



л. арх. АНИ
ИВАНОВА ЦОНИНСКА

Рег. № 03951

дата... 2011...

ПОДПИС

Съдържание:

1. Челен лист
2. Обяснителна записка
3. Ситуация - Дендрологичен проект
4. Количествена сметка
5. Копие на удостоверение за пълна проектантска правоспособност

24

Обяснителна записка

1. Функционално и композиционно решение

Паркоустройствените мероприятия ще се извършат след приключване на дейностите за ремонт, реставрация и адаптация на къща „Бучевикови” в УПИ II, кв.192, гр.Шумен

Дворното пространство е малко и с издължена форма. Оградено е със сгради и стени от камък, покрай които са разположени зелените пространства.

Съществуващите дървета дават необходимата засенченост и не е необходимо засаждане на нови. Видовото раднообразие на дървесната растителност е : Обикновен орех/*Juglans regia* – 1бр.; Череша/*Cerasus avium* - 1бр. Храстите са с представители на Чемшир/*Buxus sempervirens* - 18бр. Лоза/ *Vitis vinifera*- 6бр. и Леска/*Corylus avellana* – 3бр.с множество издънкови стъбла. Тревните площи са 52,00м².

Малкото съществуващи дървета се запазват, без да се внасят нови, като целта е да се запази естествения вид на двора. Оформят се бордюрите от вечнозелени храсти за акцент в лехите.

Проектът не предвижда внасяне на нови декоративни растения. Предвидени са мероприятия по подобряване състоянието на живите плетове, тъй като всички не са подрязвани и оформяни.

Необходимите поддържащи дейности се състоят от подновяване на тревните площи, което следва да се извърши след приключване на строителните дейности и от резитби на живите плетове. Резитбата трябва да се извърши механизизирано с хросторез, при която да се отнеме минимум 30 % от зелената маса на чемширите. След резитбата ще се наблюдава силно влошен външен вид на растенията (пожълтяване, оголени клони и празни пространства в живия плет), но това ще продължи само до появата на нови листа – най-много 4 месеца, в зависимост от вегетативния период. В последствие, резитбата ще окаже рязко подобряване в състоянието на живите плетове.

2. Избор на материали за реализация на проекта

Декоративна растителност

Проектът запазва съществуващото разнообразие на декоративната растителност в дворното пространство, предвидени са поддържащи и възстановителни мероприятия.

Тревни площи

Предвижда се пълно възстановяване на тревните площи с използване на устойчива тревна смеска, бавно растяща и добре развиваща се при засенчване. За подобни площи с висока декоративност са подходящи тревните смеси с участие на 4 и повече вида и малък дял на обикновения райграс. Такава трева има фина структура и наситен цвят, а след първоначалните грижи по установяване на фитоценозата, се нуждаят от значително по-малки усилия за поддържане.



3. Етапност на реализацията

Проектът е разчетен за еднотапно изпълнение на всички благоустройствени дейности. Изпълнението следва да започне след приключване на ремонтните дейности по сградата. Трябва да се реализира при спазване на следната последователност:

- Почистване на зелените площи от отпадъци.
- Обработка на почвата – риголване и подравняване с изнасяне на камъни и твърди буци.
- Затревяване, торене с минерален тор и първа поливка.
- Резитба на живите плетове.
- Изнасяне на отпадъците.

Затревяването трябва да се съобрази с благоприятните за тази дейност периоди: есенен - октомври до декември и пролетен – март до май. По изключение, затревяването може да се извърши и през летните месеци, като се осигури постоянно поливане на площите през първите 10 дена (до покълване на семената).

ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАКТИКА	
	И. арх. АНИ
	ИВАНОВА ЦОНИНСКА
	Per. № 038511
дата 20.11.16	подпис 

Съставил:

(ладнш. арх. Ани Цонинска)


"АРХИТЕКТУРНИ" ЕО	
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ	
гр. София	
Г/ОК № 00582/18.02.2017	
СЪЗДАНО	
КОНСУЛТАНТ:	



УЧ

Количествена сметка

№	Дейност / Доставка	Мярка	Количество
1	почистване на тревни площи след строителни дейности	дка	0.052
2	транспорт и изхвърляне отпадъци	м3	1.0
3	почвообработка на терени преди затревяване - цялата площ - разбиване на буци, изнасяне на плевели и изравняване	дка	0.052
4	затревяване и торене с комбиниран NPK тор	дка	0.052
5	доставка на комбиниран NPK тор, при норма 30 кг/дка	кг	1,5
6	доставка на тревно семе, при норма 35 кг/дка	кг	1,8
7	Резитба на живи плетове с храсторез за подмладяване и оформяне	м2	2
8	транспорт и изхвърляне отпадъци - растителни отпадъци	м3	0,5

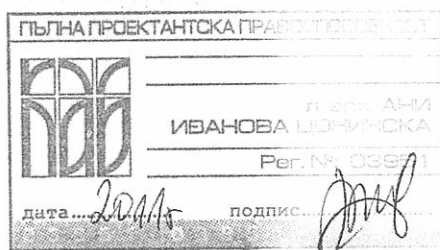

Съставил: 
(ладнш. арх. Ани Цонинска)

