Хоризонтални разрези А-А
Horizontal section A-A

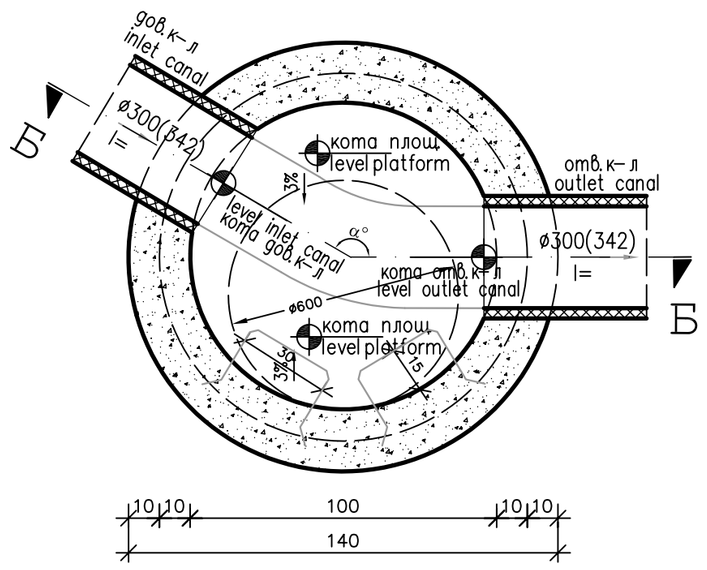

Разрез Б-Б/Section B-B

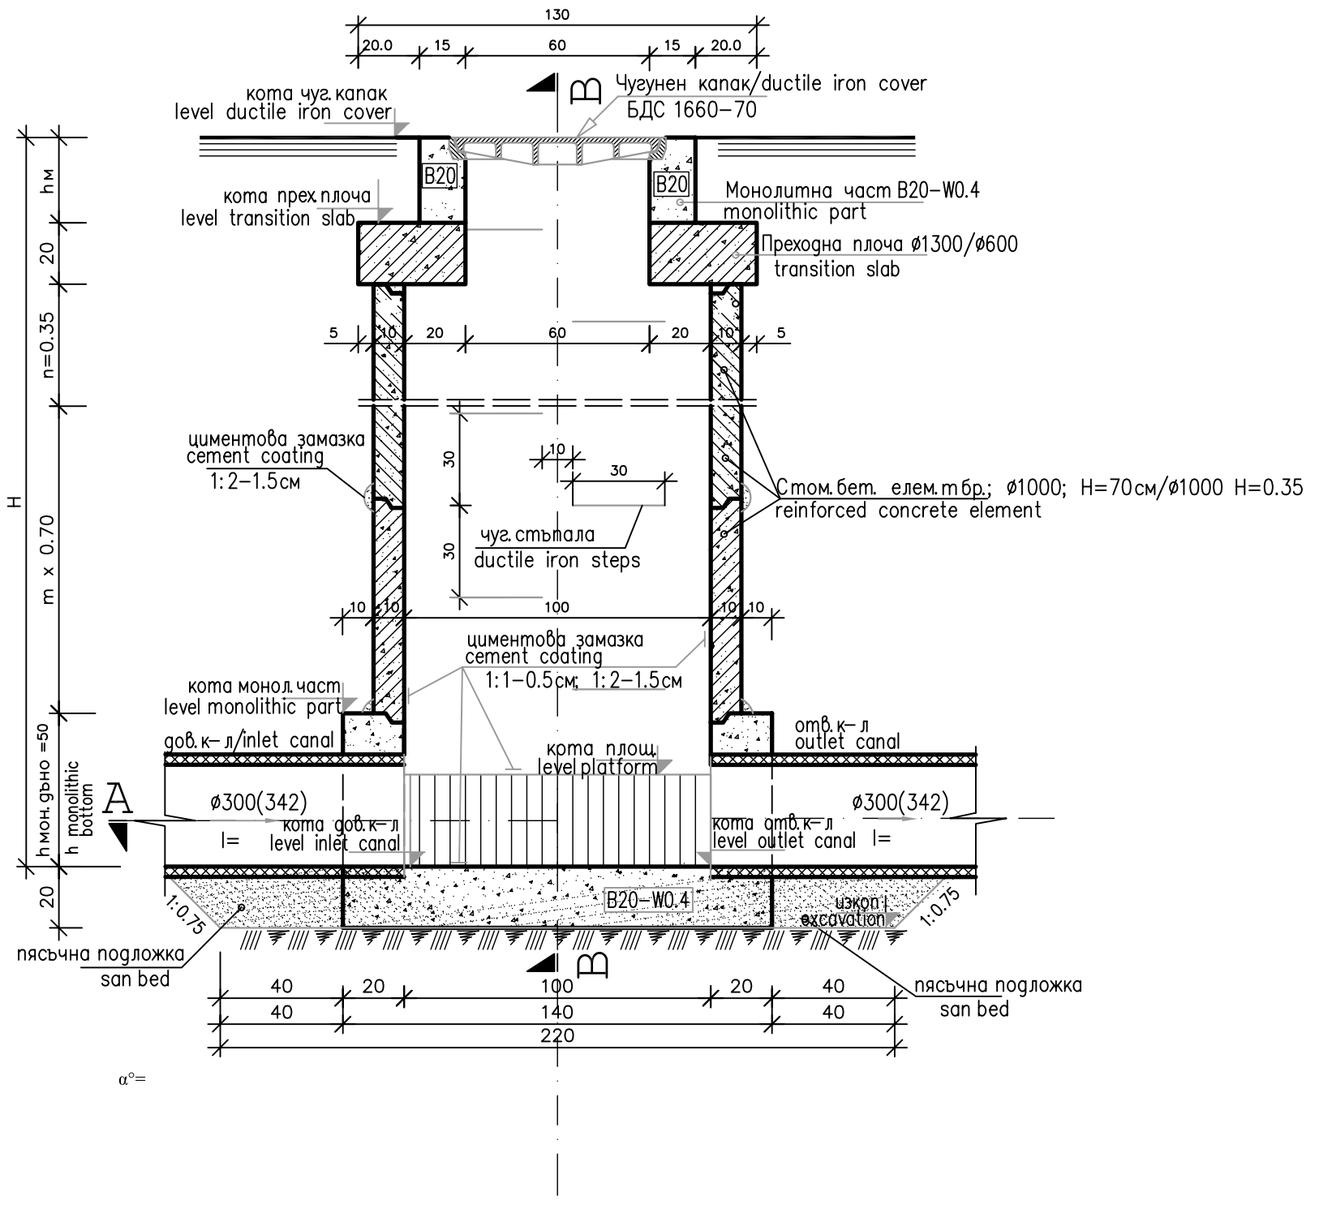

Параметри и подробни коти за РШ кръгла D = 1,00m - Довеждащ колектор кв. Дивдядово
Detail parametars about MH D = 1,00m - Mein collector sewerat Divdyadovo

РШ № / МН №	КОТИ/LEVEL довежд. канал inlet canal	отвежд. канал outlet canal	включв. канал add canal	монол. част monolithic part	прех. плоча transition slab	дъно изкоп bottom level	площадка platform	чугунен капак iron cover	H (m)	мон. дъно monolithi bottom (m)	hм (m)	m пр. 700mm бр. 700mm non	n пр. 350mm бр. 350mm non	h скос dive (m)	k стъпала бр. step non	D дов. D inlet (mm)	J дов. J inlet (m')	D отв. D outlet (mm)	J отв. J outlet (m')	Забележка Notes
2	151,40	151,40	_	151,90	154,90	151,20	151,70	155,38	3,98	0,50	0,48	4	_	_	13	300	0,0065	300	0,0180	α= 166°
3	150,32	150,32	_	150,82	152,77	150,12	150,62	153,16	2,84	0,50	0,39	2	1	_	9	300	0,018	300	0,0495	α= 163°
4	148,59	148,59	_	149,09	150,69	148,39	148,89	150,82	2,26	0,50	0,16	2	_	_	7	300	0.0495	300	0,007	α= 165°

Забележки:

1. Хидроизолацията върху плочата отвън да се изпълни отдолу нагоре както следва:
   – изравнителна цименто–пясъчна замазка:
   – лепилен слой "Изомакс–А"
   – грунд:
   – армиращ пласт
   – пропиващ слой "Изомакс–А"
   – изравнителен слой "Изомакс–А"
   – запечатващ слой "Изомакс–А"
2. Хидроизолацията по външните стени–
   1 пласт "Изомакс–А"
3. Стъпалата са чугунени

Notes:

1. Hydroinsulation ouside the slab to
   to be executed form down to upsied as follows:
   –compensation cement–sand grout:
   –glue level "Isomax–A"
   –primer:
   –reinforcement level
   –пропиващ слой "Изомакс–А"
   –compensation level "Isomax–A"
   –closing layer "Isomax–A"
2. Hydroinsulation on external walls–
   1 layer "Isomax–A"
3. Steps are cast–iron

REVISION	DATE	NAME	APPROVED	MODIFICATION
Rev. E				
Rev. D				
Rev. C				
Rev. B				
Rev. A	_._.2008	_____	_____	_____

ALL RIGHTS RESERVED ! This drawing and the information contained theirin is the property of Joint Venture. No part of this drawing may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form, or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the copyright holder.

EMPLOYER

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND WATER
Directorate "European Union Funds for Environment"
ISPA Measure No 2002/BG/16/P/PE/018

FINAL APPROVEL

CONSULTANT - JOINT VENTURE

DIWI Consult International GmbH
LEADING PARTNER

PROJECT OBEKT	SHOUMEN WATER CYCLE IMPROVEMENTS - BULGARIA Lot No 1 : Network Design ПОДОБРЕНИЕ НА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ НА гр. ШУМЕН-БЪЛГАРИЯ Лот № 1 Проект на мрежата
PART ЧАСТ	DIVDYADOVO PUMPING STATION КАНАЛИЗАЦИОННА ПОМПЕНА СТАНЦИЯ
DRAWING TITLE СЪДЪРЖАНИЕ	MAIN COLLECTOR SEWERAT MAINHOLE № 2, 3 and 4 ДОВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР РШ № 2, 3 и 4

TEAM LEADER РЪКОВОДИТЕЛ ЕКИП	C. HAMILTON К. ХАМИЛТОН		COORDINATED СЪГЛАСУВАЛИ	G. SUP. ГАЗ.	PHASE ФАЗА	DD РП
TASK MANAGER ПРОЕКТ МЕНИДЖЕР	R. KOTHE Р. КОТЕ		TECHN. ТЕХН.	EL ЕЛ.	SCALE МАЩАБ	1:20
DESIGNER ПРОЕКТАНТ	T.HADJIIVANOVA Т.ХАДЖИИВАНОВА		ARCH. АРХ.	SCADA КИПиА	DATE ДАТА	2008
DESIGNER ПРОЕКТАНТ	E.SLAVCHEVA Е.СЛАВЧЕВА		CONSTR. КОНСТР.	HV ОВИ	REVISION РЕВИЗИЯ	0
			VP ВП	WS&S ВК	DRAWING No ЧЕРТЕЖ No	DD / SH /V-H / 02 / 005

ARCHIVE
АРХИВ

PART
ЧАСТ

CONSTR.
КОНСТР.