
Надлъжен профил на отливен канал кв.Дивлядово

M_H= 1:100 M_L= 1:1000


Longitidinal Section of outlet of CSO Divdyadovo Quarter

$Scale_H$1:100 $Scale_L$ 1:1000

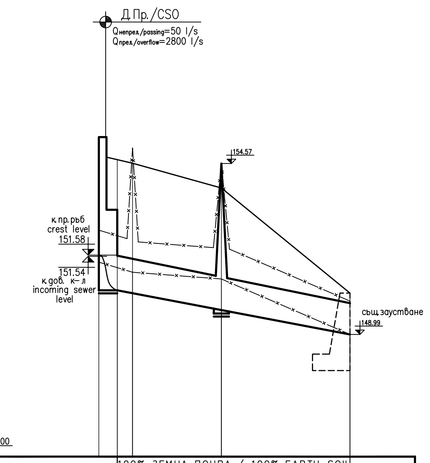


Кат. на почвата / Soil Category		100% ЗЕМНА ПОЧВА / 100% EARTH SOIL				
Параметри на новопроектирания канал Details of the Newly Design Sewers		ø1000–OR–SW–FG–06 L=.34 I=0.019		ø1000–OR–SW–FG–07 L=42 I=0.019		
No на шахта / Number of MH		Д Пр.=CSO	1–D–CSO		зауств./outfall	
Разст. м/у РШ/Distance between MHs		34		42		
Дълбочина до кота дъно канал Depth to Invert Level		4.27 4.15	3.98		1.35	
Кота терен Ground Level		154.70 154.58	153.77		150.34	
Кота дъно новопроект.канал Invert Level of the New Sewer		150.43 150.34	149.79		148.99	
Кота дъно същ.канал Invert Level of the Existing Sewer		151.17 151.02	ø1000 150.80	ø1000	148.99	
Разстояние Distance	Частични / Partial	5	29	42		
	Общи Chainage	0 5	34		76	
No на ОК / Number of Crossing						
Чупки по трасето / Bends of Layout						

Хоризонтален разрез А-А
Horizontal section A-A

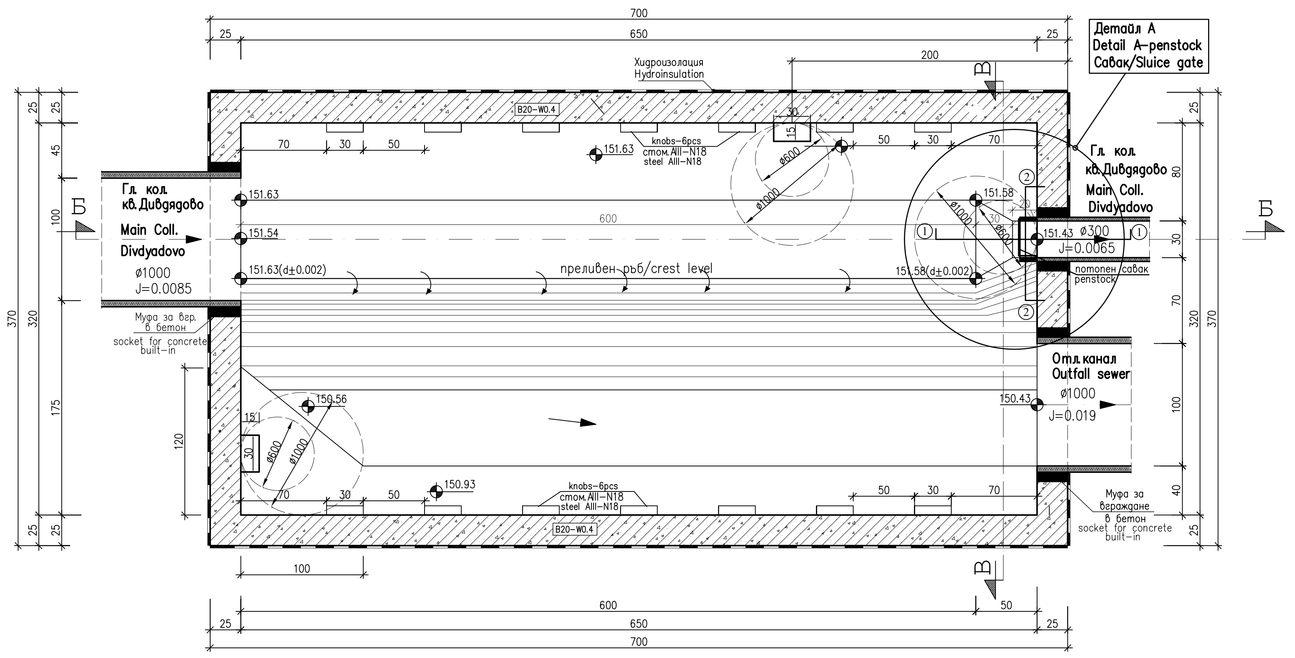


Детайл "А"/Detail "А"-penstock
Разрез 1-1
section 1-1
М 1:10

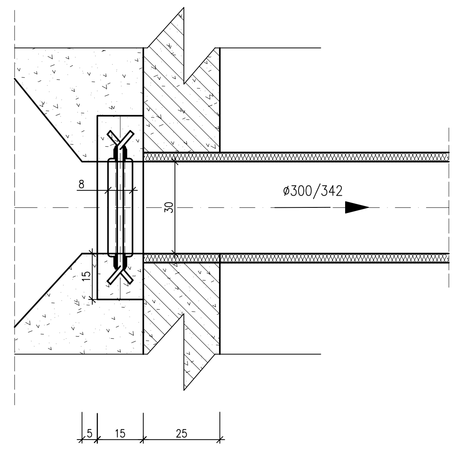


Детайл "А"/Detail "А"
Разрез 2-2


М 1:25

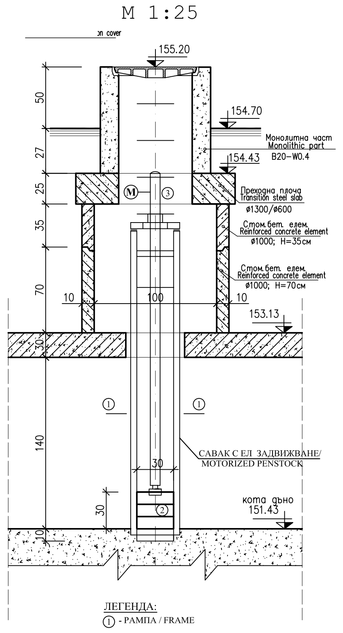

Вертикален разрез Б-Б
Vertical section Б-Б

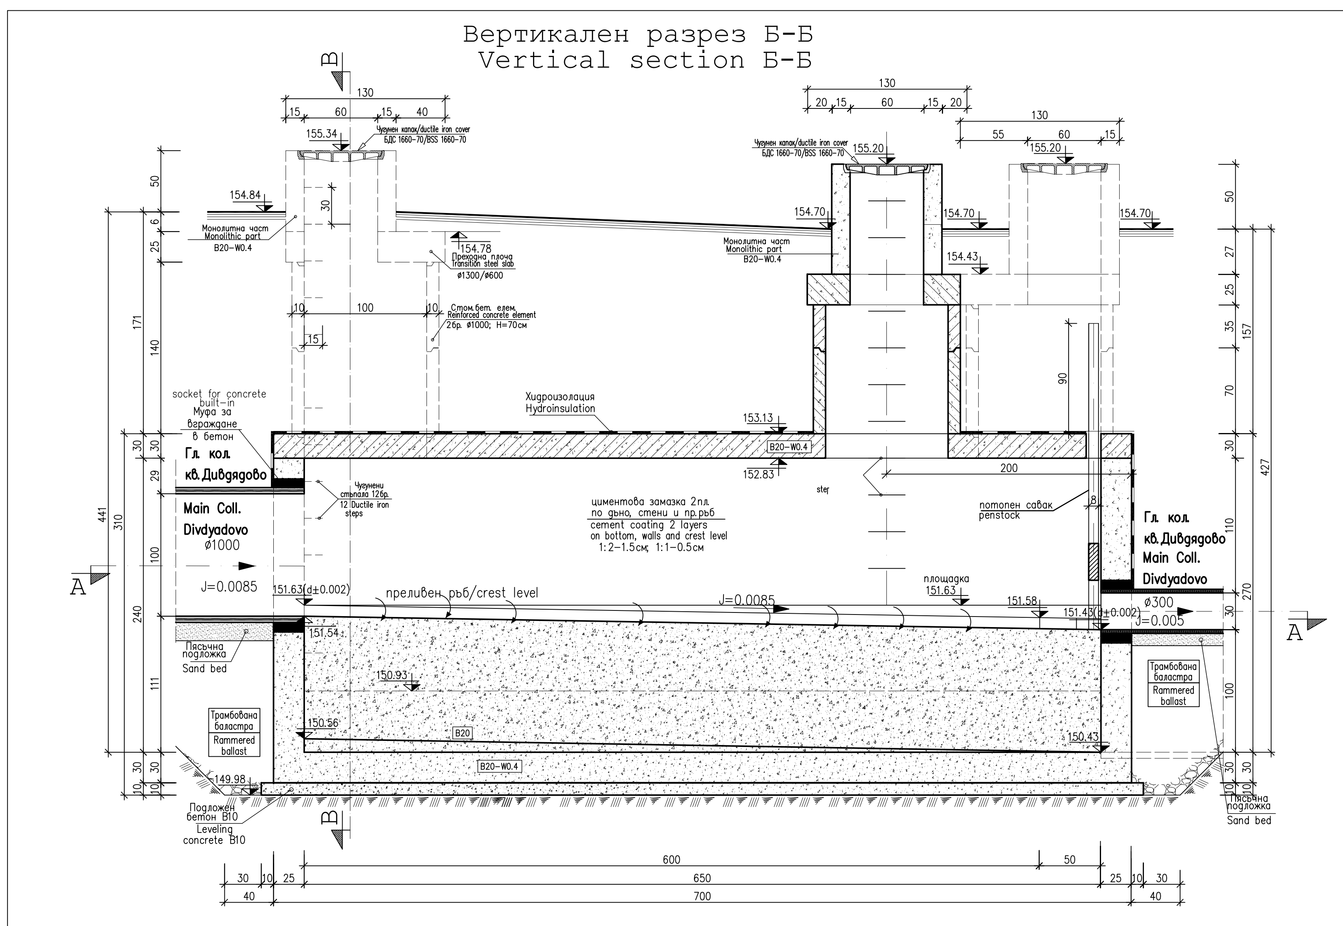

Вертикален разрез В-В
Vertical section В-В

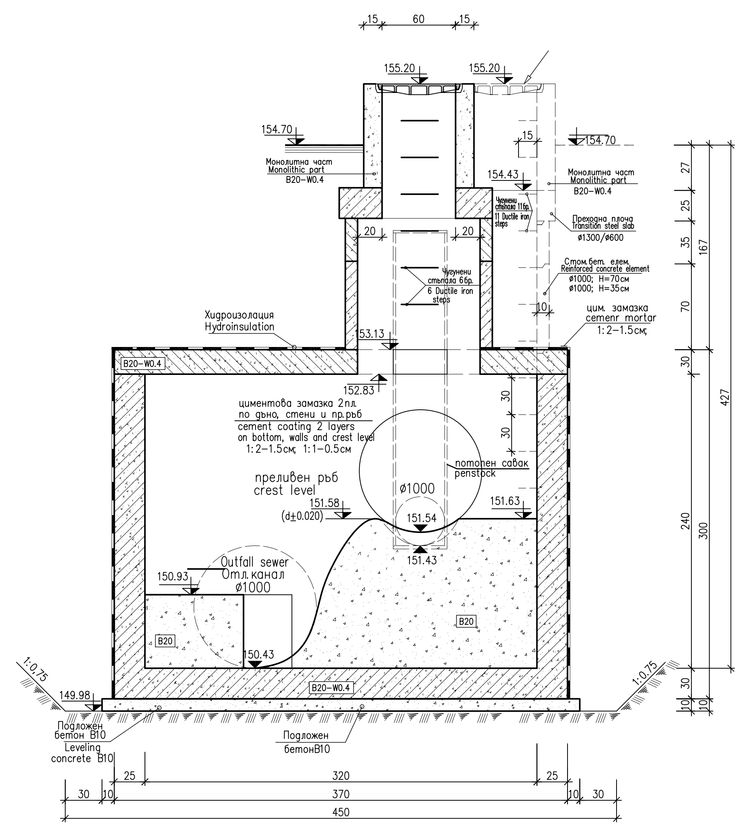

Забележки:

1.Хидроизолацията върху плочата отвън да се изпълни отгоре нагоре както следва
– изравнителна циментно–пясъчна замазка
– лепилен слой "Изомакс–А"
– грунд
– армиращ пласт
– пропиващ слой "Изомакс–А"
– изравнителен слой "Изомакс–А"
– запечатващ слой "Изомакс–А"
2.Хидроизолацията по външните стени–
1 пласт "Изомакс–А"
3.Стълбата са чугунени

Notes:

1.Hydroinsulation ouside the slab to to be executed form down to upsied as follows:
–compensation cement–sand grout:
–glue level "Isomax–A"
–primer:
–reinforcement level
– пропиващ слой "Изомакс–А"
–compensation level "Isomax–A"
–closing layer "Isomax–A"
2.Hydroinsulation on external walls–
1 layer "Isomax–A"
3.Steps are cast–iron

Rev. D				
Rev. C				
Rev. B				
Rev. A	2008			
REVISION	DATE	NAME	APPROVED	MODIFICATION

ALL RIGHTS RESERVED ! This drawing and the information contained therein is the property of Joint Venture. No part of this drawing may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form, or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the copyright holder.

EMPLOYER: MINISTRY OF ENVIROMENT AND WATER
Directorate "European Union Funds for Enviroment"
ISPA Measure No 2002/BG/16/P/PE/018

FINAL APPROVEL

CONSULTANT - JOINT VENTURE: DIWI Consult International GmbH LEADING PARTNER

PROJECT: SHOUMEN WATER CYCLE IMPROVEMENTS - BULGARIA
Lot No 1 : Network Design

ОБЕКТ: ПОДОБРЕНИЕ НА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ НА гр. ШУМЕН-БЪЛГАРИЯ
Лот № 1 Проект на мрежата

PART / ЧАСТ:

DRAWING TITLE: CSO Divdyadovo Quarter
Outlet of CSO Divdyadovo Quarter

СЪДЪРЖАНИЕ: Д.Пр. кв.Дивлядово
СИТУАЦИЯ
ОТЛИВЕН КАНАЛ

ARCHIVE / АРХИВ:
PART / ЧАСТ: WSSS / ВС

TEAM LEADER РЪКОВОДИТЕЛ ГРУП	C. HAMILTON К. ХАМИЛТЪН	COORDINATED СЪГЛАСУВАЛ	G. SUP. ГЛ.	PHASE ФАЗА	PD ИП
TOPIC MANAGER ПРОЕКТ МЕНИДЖЪР	R. KOTHE P. КОТЕ	TECHN. ТЕХН.	EL. ЕЛ.	SCALE МАЩАБ	1 : 25 1 : 10
DESIGNER ПРОЕКТАНТ	T.HADJIVANOVA Т.ХАДЖИВАНОВА	ARCH. АРХ.	SCADA КОНТ.	DATE ДАТА	
DESIGNER ПРОЕКТАНТ	PH.KORALOV Ф.КОРАЛОВ	CONSTR. КОНСТР.	HV ОВН	REVISION РЕВИЗИЯ	0
		VP ВП	WSSS ВС	DRAWING No	ЧЕРТЕЖ No PD / SH / L-G / 02 / 003