


# АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ЗА СРЕДНО ДВИЖЕНИЕ

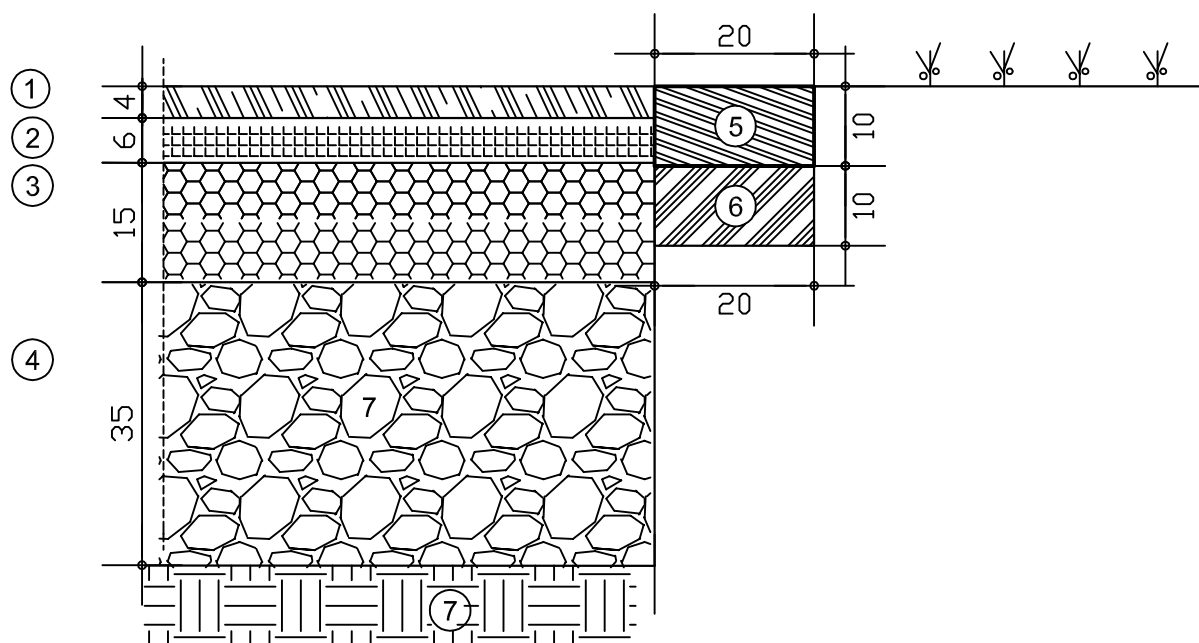

- ① — ПЛЪТЕН АСФАЛТОБЕТОН  $E = 1200 \text{ MPa}$ , 4 см
- ② — БИТУМИЗИРАН ТРОШЕН КАМЪК  $E = 800 \text{ MPa}$ , 6 см
- ③ — ЗАКЛИНЕН ТРОШЕН КАМЪК  $E = 400 \text{ MPa}$ , 15 см
- ④ — ТРОШЕН КАМЪК  $E = 250 \text{ MPa}$ , 35 см
- ⑤ — СКРИТ БЕТОНОВ БОРДЮР 20/10
- ⑥ — ПОДЛОЖЕН БЕТОН - В 12.5
- ⑦ — УПЛЪТНЕНА ЗЕМНА ОСНОВА  $E = 30 \text{ MPa}$