

Автоматичен въздушник за канализация

Кат. No.	Вариант	Приложение	Работно налягане	Размер / DN					
				2"	50	80	100	150	200
9864	неръждаема стомана, със фланшово съединение	за канализац. води	PN 0 – 16		•	•	•	•	•
9864	неръждаема стомана, с външна резба 2"			•					
9863	стомана St 37, покрит епоксидно прахово, съединение с фланци				•	•	•	•	•
9863	стомана St 37, покрит епоксидно прахово, съединение с външна резба 2"			•					

Особености на модела:


- директно включване на въздуха и вакуум клапана за канализационните системи
- работа в автоматичен режим
- макс. проводимост на въздуха : 230 м³/ч
- макс. отвор: 480 мм²
- затворните повърхности не са в контакт с канализацията
- две съединения за по лека и ефективна работа при техническо обслужване (върхово съединение = отвор за промиване)
- всички механични детайли са от некорозиращ материал
- фланци пробити в съответствие с DIN 2501 (= BS 4504) под PN 10 (PN16 - DIN 2501 при DN 200 моля покажете, при поръчка)
- благодарение на директната работа, възможно изпускането на голямо количество въздух , даже при максимално работно налягане
- Да се вземат под внимание указанията и инструкциите по експлоатацията и техническото обслужване.



Техническо обслужване:

Необходимо е редовно провеждане на техническо обслужване на автоматичния въздушник.
Промивайте въздушника чрез двете съединения в неработен режим.

Автоматичен въздушник за канализация

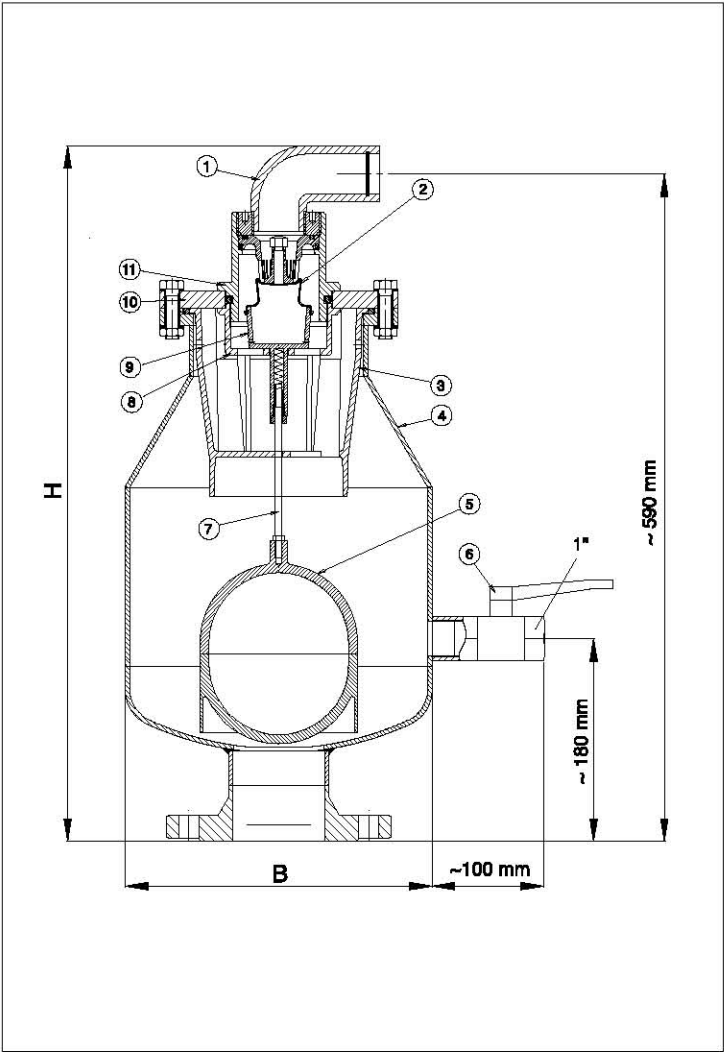

Спецификация		Материал
1 Външно коляно с филтър		PE 100 / стомана St 1.4301
2 Мембрана със зад.пръстен:		POM (полиацетат) еластомер
3 Защита		PE
4 Корпус	No. 9864 No. 9863	стомана St 1.4571 стомана St 37, St 37, с прахово епоксидно покритие
5 Поплавък		POM (полиацетат)
6 Сферичен кран 1"		неръждаема стомана
7 Държач		стомана St 1.4301
8 Гайка на корпуса с филтър		POM (полиацетат)/стомана St 1,4301
9 Дръжка на диафрагмата		POM (полиацетат)
10 Фиксиращ фланец No. 9864 Фиксиращ фланец No. 9863		стомана St 1.4571 стомана St 37, с епоксидно прахово покритие
11 Корпус-капак на крана		POM (полиацетат)
Болтове, гайки и шайби		стомана St 1.4301

Фланци DN	B	H	Тегло, кг
2"	270	615	23,0
50	270	615	23,5
80	270	615	25,0
100	270	615	26,0
150	270	615	28,0
200	270	615	33,0

Диаграма на въздушния поток

